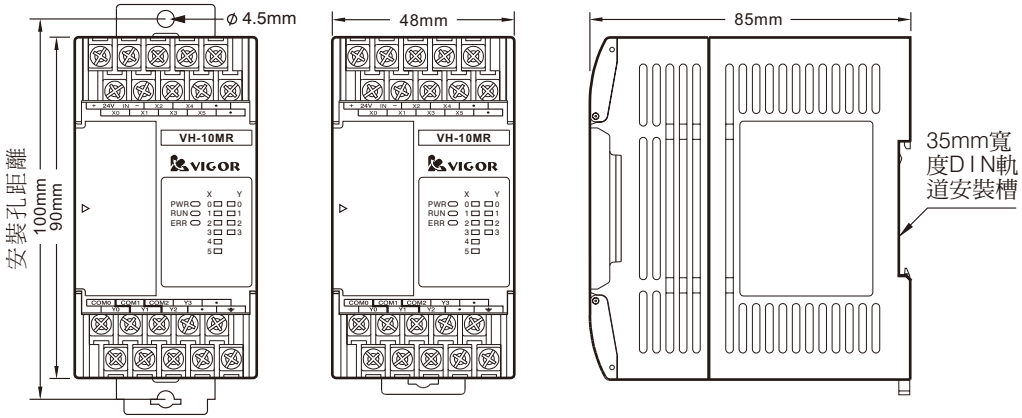	項　　目	VH-10MR
	程式容量	4K Steps Flash ROM
	DC24V輸入	6點10KHz多功能輸入
	DO輸出	4點2A繼電器
	通訊界面	RS-232C，可連接電腦，人機界面
	電源供給	DC24V -15%/+20%(DC20.4 ～ 28.8V)
	外部接線方式	7.62mm固定式日規端子台